



3- SOLDADURA TIG

3.1 EQUIPOS SOLDADURA TIG DC- CORRIENTE CONTINUA

EQUIPOS INVERTER MICROTIG

Los grupos MICROTIG son portátiles, ligeros, de tamaño reducido y muy fáciles de usar, para soldadura TIG DC y de electrodos rutilos y básicos, con alta calidad y bajo consumo eléctrico.

Encendido por "Alta Frecuencia" (HF) o por "contacto" Liftarc" Tiempos de postflujos de gas y rampa de final regulables para controlar la intensidad al finalizar la soldadura y relleno de cráter. 2/4 tiempos

Protección IP23 para trabajar en exteriores, cumplen normas "S" de seguridad en zonas de elevado riesgo eléctrico y "CE" Normativa europea IEC/EN 60974.

30312200 MICROTIG-160 DCI
220V(+10%), 160A al 25% 40°C Fusible 16A, Hot-Start, Arcforce y Antistick. Protección para generador y fluctuaciones de tensión. Ligero y portátil, 6 Kg. Con bandolera. Electrodo hasta 4mm y Tig Liftarc

30312243 MICROTIG-192 DCI
180A al 35% 40°C, 230V (-40%,+15%) de 138V a 265V, Fusible 16A, tensión vacío 90V. Tig HF (Alta Frecuencia) o Liftarc (contacto). Pantalla digital 2/4 tiempos, Hot-Start, Arcforce y Antistick regulables. Pendiente inicio y final regulables. Preflujo y Postflujos de gas regulables. Segunda corriente de soldadura. (AMP %) Protección para fluctuaciones de tensión, generador 8,4kVA y alargaderas de 50m. Ligero y portátil 6,9 Kg. Con bandolera. Electrodo hasta 4mm

Accesorios:

30331980 PISTOLA WP-17 2F 4 metros, 5p
30333323 PISTOLA WP-26-2 4 metros, 3p
30235666 CONJUNTO CABLE + MASA 200 amp
20130032 MANGUERA TRANSP. 6X10
20130043 MANGUERA TRANSP. 8X12
20120046 REGULADOR CAUDALÍMETRO



3.1 EQUIPOS SOLDADURA TIG DC- CORRIENTE CONTINUA

EQUIPOS INVERTER TETRIX DC PULSADOS

EQUIPOS PORTÁTILES

TIG activArc: es el nuevo arco más potente, rápido y muy concentrado, para soldar más rápido y mejor, con menor trabajo de repaso.

El TIG activArc corrige el arco automáticamente, no modificando la soldabilidad en función de la altura, y en caso de contacto con la placa, no se extingue el arco.

Suelda aceros, inoxidable, cobre, níquel y sus aleaciones. Ideal para trabajos de reparación y construcción, aplicable en todo tipo de industrias con soldadura manual, automática o robotizada.

Tecnología 100% digital, con excelente calidad de encendido y soldadura.

Parámetros TIG ajustables: Encendido por Alta Frecuencia o Liftarc. 2/4 tiempos, TIG estándar y pulsado.

Tiempos de Preflujo y Postflujo de gas, Intensidad y tiempos de rampas de inicio y final, (AMP %)

2 intensidades de trabajo, programa Spotarc: con regulación de frecuencia, tiempos de pulso-pausa y punto especial y TIG activArc.

Parámetros ELECTRODO ajustables: "Hot-start" intensidad y tiempo, "Arc-force" y "Antistick"

30310034 GRUPO TETRIX-180 DC COMFORT ACTIVARC

30311113 GRUPO TETRIX-230 DC COMFORT ACTIVARC

Accesorios:

- 30333221 PISTOLA WP-26 2 flexible 4 metros 5P
- 30235666 CONJUNTO CABLE + MASA 200 amp
- 30235777 CONJUNTO CABLE + PINZA MASA 400 amp.
- 20130032 MANGUERA TRANSP. 6X10
- 20130043 MANGUERA TRANSP. 8X12
- 20120046 REGULADOR CAUDALÍMETRO





3.1 EQUIPOS SOLDADURA TIG DC- CORRIENTE CONTINUA

EQUIPOS INVERTER TETRIX DC PULSADOS

30311124 GRUPO TETRIX-270 DC "COMFORT" ACTIVARC

30310054 GRUPO TETRIX 300DC "COMFORT" ACTIVARC

Accesorios:

30333221 PISTOLA WP-26 2 flexible 4 metros 5P

30235777 CONJUNTO CABLE + PINZA MASA 400 amp.

30360123 CARRO TRANSPORTE

20130032 MANGUERA TRANSP. 6X10

20130043 MANGUERA TRANSP. 8X12

20120046 REGULADOR CAUDALÍMETRO

TETRIX 270 DC



30310065 GRUPO TETRIX-351 W DC "SYNERGIC". ACTIVARC.
Refrigerado por agua

30310076 GRUPO TETRIX-451W DC "SYNERGIC" ACTIVARC.
Refrigerado por agua

30310123 GRUPO TETRIX-551W DC "SYNERGIC" ACTIVARC.
Refrigerado por agua

Accesorios:

30336444 PISTOLA CS-310-2 4 metros 5p

30335213 PISTOLA WP-18-2 4 metros

30235777 CONJUNTO CABLE + PINZA MASA 400 amp.

30235888 CONJUNTO CABLE + PINZA MASA 500 amp.

20130032 MANGUERA TRANSP. 6X10

20130043 MANGUERA TRANSP. 8X12

20120046 REGULADOR CAUDALÍMETRO

TETRIX 300 DC



TETRIX SINERGIC




3.1 EQUIPOS SOLDADURA TIG DC- CORRIENTE CONTINUA

EQUIPOS INVERTER-LIGEROS Y PORTÁTILES

30310221

Goltig 160 DC

Conexión 1x220 V (+-15%) 50-60 Hz
Regulación de 10 a 160 A
F.U. 160A al 60%
Peso 7,2 kg

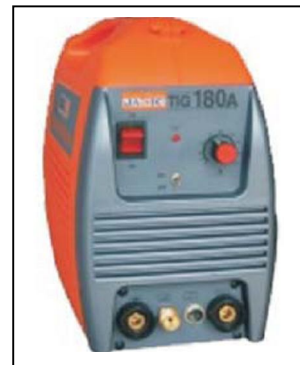

30310232


Goltig 180 DC

Conexión 1x220 V (+-15%) 50-60 Hz
Regulación de 10 a 180 A
F.U. 180A al 60%
Peso 7,8 kg

30310243

Goltig 180 DC Pulse

Iguals características y arco pulsado.

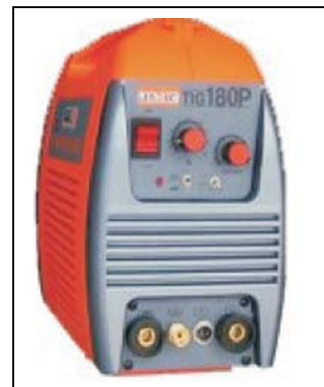

30310254

Goltig 200 DC

Conexión 1x220 V (+-15%) 50-60 Hz
Regulación de 10 a 200 A
F.U. 200A al 60%
Peso 7,9 kg

30310265

Goltig 200 DC Pulse

Iguals características y arco pulsado.

30310334

Handytig 180 DC

Conexión 1x220 V (+-15%) 50-60 Hz
Regulación de 5 a 180 A
F.U. 180A al 40%
146A al 60%
114A al 100%
Peso 8,5 kg



Los modelos Goltig y Handytig se suministran con pistola WP-17 y conjunto de masa.